POCHETTE DE JOINTS POUR PPE AA50-54-55PF

Référence : P4REN103342T

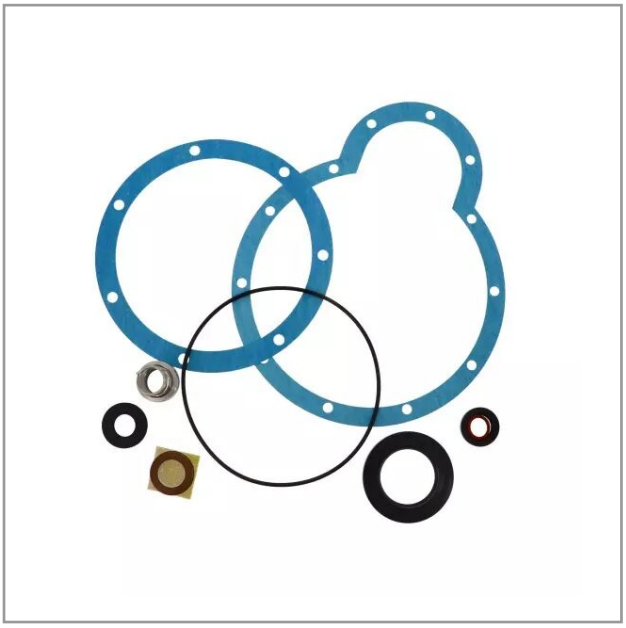

Détails

Construction -Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré -Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle Moteurs -Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau Cadre d'utilisation -Température maxi. 30°C -Nombre de démarrages horaire maximum 20 -Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3 Le + produit -Turbine flottante

Pompe domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum Coffret de démarrage indispensable : code 101849 Pour un usage intensif