

Joint de carter moteur adaptable Case lh


Référence : P1BEP002015

Détails

Joint de carter moteur adaptable Case lh ayant des moteurs lh
Référence origine : 105645, 3 055 987 R2, 3 055 987 R3, 3055987R1,
3055987R1N, 3055987R2, 3055987R3, 3055987R91, 3055987R93,
B513952, H3055987R1, H3055987R2, IH3055162, MC3055987R3,
VPC5333

Le joint plat est souvent utilisé pour décrire un type de joint d'étanchéité qui est généralement constitué d'un matériau plat, tel que le papier, le caoutchouc, le liège ou des matériaux composites. Ces joints plats sont utilisés pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces jointives dans une variété d'applications, y compris dans le machinisme agricole. Les joints plats peuvent être utilisés dans les systèmes hydrauliques, les moteurs, les boîtes de vitesses, les pompes et d'autres composants pour empêcher les fuites de liquides (huile, carburant, eau, etc.). Ces joints sont placés entre les surfaces de contact des pièces pour créer une barrière étanche.

Référence origine : 105645, 3 055 987 R2, 3 055 987 R3, 3055987R1,
3055987R1N, 3055987R2, 3055987R3, 3055987R91, 3055987R93,
B513952, H3055987R1, H3055987R2, IH3055162, MC3055987R3,
VPC5333

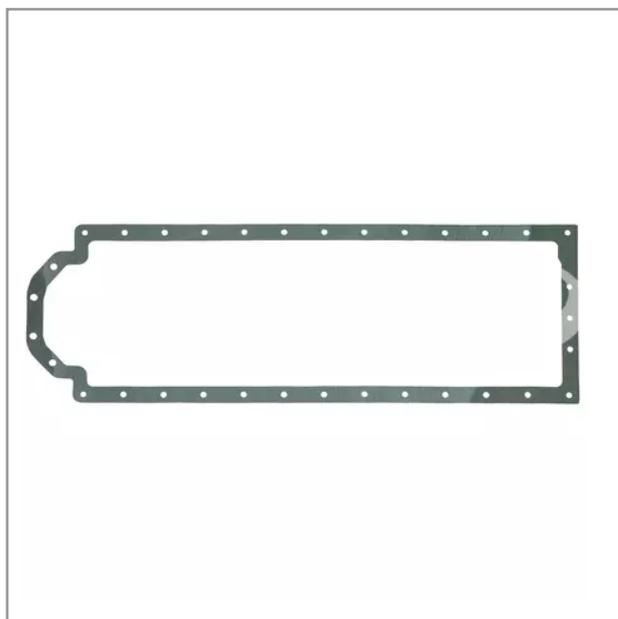

Caractéristiques	
Types de produits	Joint de carter