

## **Silo SIRUS Rond « Immensity » 30 m<sup>3</sup> - Remplissage par Camion vis Sirius**

Référence : P10SIR00052

### **Détails**

Silo Rond "IMMENSITY" 30 m<sup>3</sup> - Remplissage par CAMION VIS

Alimentation:  
Conçu pour le stockage d'un aliment

Volume:  
Capacité de 30 m<sup>3</sup>  
Capacité théorique à une densité de 0,65 => 19,5 T

Structure Robuste:  
4 pieds GALVA avec platine de fixation et croisillons de contreventement  
En tôle Galva 15/10ème, boulonnée et jointée

Visuels de Niveau:  
10 Visuels en polycarbonate traité anti-UV pour une surveillance facile du niveau

Sortie Axiale:  
Sortie axiale Ø350 pour un déchargement efficace

Facilité d'Utilisation:  
Ouverture du couvercle depuis le sol pour un accès pratique  
Trappe de condamnation pour une sécurité renforcée

Sécurité:  
Avec échelle et garde-corps

Ventilation:  
Système de ventilation sur le toit pour assurer une circulation d'air adéquate



Avant de finaliser votre commande, veuillez nous contacter au 0238699049 pour nous indiquer de l'emplacement des visuels de niveau et l'ouverture du toit.  
Le Silo Rond "IMMENSITY" offre une solution efficace et pratique pour le stockage d'aliments, avec une construction robuste, des fonctionnalités de sécurité et une facilité d'utilisation optimale.

**Montage : par vos soins ou sur devis de SIRUS  
Pour obtenir la garantie décennale, le montage ou un contrôle (si montage par vos soins) doit être réalisé par la société SIRUS**

Le Silo Rond "IMMENSITY" d'une capacité généreuse de 30 m<sup>3</sup> se révèle être une solution de stockage exceptionnelle, spécifiquement élaborée pour accueillir des aliments divers. Sa conception méticuleuse et robuste se traduit par une structure reposant sur 4 pieds GALVA, équipés d'une platine de fixation et de croisillons de contreventement. La tôle Galva 15/10ème, boulonnée et jointée, garantit une résistance accrue, conférant au silo une durabilité optimale face aux exigences du stockage.

Avec une capacité théorique de 19,50 tonnes à une densité de 0,65, ce silo se positionne comme un partenaire fiable pour répondre aux besoins variés de stockage alimentaire. La surveillance du niveau s'effectue aisément grâce aux 10 visuels en polycarbonate, traités anti-UV pour préserver leur clarté et leur fonctionnalité dans le temps.

La sortie axiale Ø350 facilite le processus de déchargement, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle. L'accessibilité est assurée par l'ouverture du couvercle depuis le sol, renforcée par une trappe de condamnation qui augmente la sécurité opérationnelle. Grâce à son

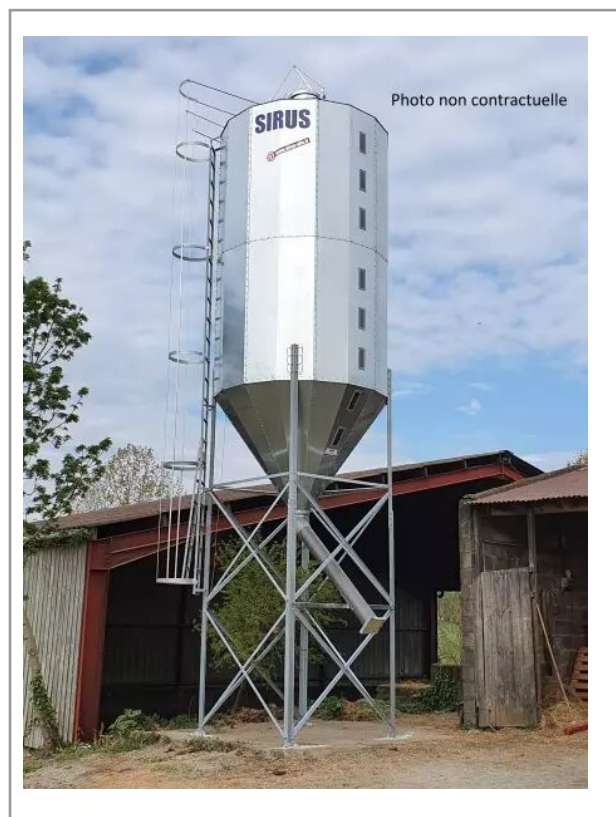

échelle et son garde-corps, ce silo a été pensé pour garantir la sécurité des opérations, en privilégiant un accès sécurisé depuis le sol.

Par ailleurs, le toit du Silo Rond "IMMENSITY" intègre un système de ventilation, favorisant une circulation d'air optimale à l'intérieur, préservant ainsi la qualité des produits entreposés.

En conclusion, le Silo Rond "IMMENSITY" se positionne comme une solution intégrale, alliant une conception structurelle robuste, des fonctionnalités facilitant l'utilisation quotidienne, une sécurité opérationnelle renforcée, et des caractéristiques spécifiquement adaptées aux exigences du stockage alimentaire.

La validation de votre commande implique :

-D'avoir la capacité de décharger le matériel : les produits peuvent être lourd et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le matériel pour le déchargement et potentiellement avoir suffisamment de place pour accueillir une semi-remorque et qu'il n'y est pas de ligne électrique au-dessus de la dalle béton qui pourra accueillir le silo. Promodis et le transporteur ne seront pas responsable du déchargement. Dans le cas d'une impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront déduits du remboursement

Avant de finaliser votre commande, veuillez nous contacter au 0238699049 pour nous indiquer de l'emplacement des visuels de niveau et l'ouverture du toit.

Garantie: ce produit est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause par SIRUS.

Caractéristiques	
Types de produits	Silo rond
Type de produit	Silo rond
Hauteur de remplissage (m)	7
Hauteur sous cône (m)	0,8
Type de tôle	tôle Galva 15/10ème boulonnée et jointée
Type de sortie	Sortie axiale Ø350
Ventilation	Ventilation sur toit
Diamètre du silo (m)	2,8
Capacité tonnage	19,5
type de pied	4 pieds GALVA avec platine de fixation et croissillons de contreventement
Trappe de condamnation	oui
Ouverture du couvercle	Depuis le sol
Volume m138	25
Volume m139	30