

Nourrisseur COSNET

Référence : PCOSN001

Détails

Cosnet élevage propose 3 types de nourrisseurs à veaux pour les éleveurs.

Tout d'abord, la gamme Evolutive qui permet de faire évoluer ses nourrisseurs en fonction des besoins en alimentation des bovins.

Disponible dans les contenances 750 L à 1500 L.

Ensuite, le nourrisseur Monobloc simple et facile à monter offre un bon rapport qualité/prix. Disponible en 750 L.

Enfin, le nourrisseur sur Barrière idéale pour une installation en stabulation.

Les nourrisseurs à veaux Cosnet élevage sont indispensables pour assurer l'alimentation des veaux de manière optimale soit en plein champs soit en stabulation.

Les nourrisseurs à veaux évolutifs sont équipés d'une trappe de blocage coulissante qui permet de régler le débit d'aliments jusqu'à une fermeture totale, d'une toiture basculante avec un système de blocage sécurisé et d'un attelage trois points qui permet au nourrisseur d'être déplacé à vide facilement. Ils sont proposés en capacité 750 L. ou 1100 L. pour le modèle de longueur 2 m et en capacité 1000 L. et 1500 L. pour le modèle de 3 m


L'avantage de cette gamme de nourrisseurs, c'est la possibilité d'augmenter leur capacité de stockage par l'ajout de réhausse(s) 350 L. pour le modèle 2 m et 500 L. pour le modèle 3 m. Enfin, l'ajout d'un parc sélectif en option vient limiter l'accès à la nourriture aux animaux adultes avec un parc 3 entrées dédié aux veaux pour le modèle 2 m et un parc 5 entrées pour le modèle 3 m.

Le nourrisseur monobloc de contenance 750 L. assemblé par mécano soudure. Equipé d'une toiture à glissière avec rebord qui permet l'ouverture de celle-ci de n'importe quel côté pour le remplissage. Une trappe coulissante assure le réglage du débit et la fermeture totale.

Pieds réglable en hauteur avec empattement de type "ski" assure la stabilité de l'ensemble. Possibilité d'ajouter un parc sélectif 3 entrées pour les veaux.

Le nourrisseur sur barrière de contenance 200 L se fixe sur les barrières de stabulation de Ø 60,3 mm grâce à des crochets de fixation situés à l'arrière de la cuve. Il possède également une toiture basculante avec système de blocage sécurisé et une trappe coulissante du réglage de débit jusqu'à fermeture totale.

L'ensemble de ces nourrisseurs est en acier galvanisé à chaud .

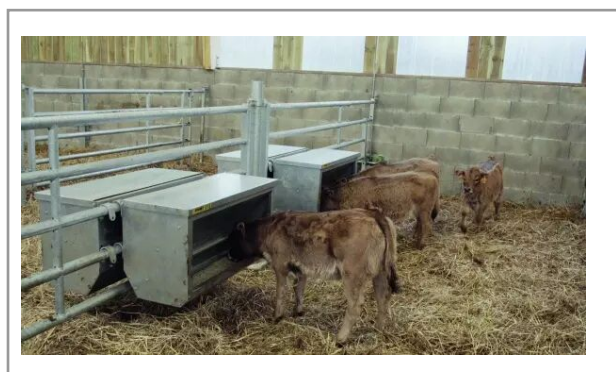

Caractéristiques	
Types de produits	Nourrisseur