

## Auge COSNET

Référence : PCOSN003

### Détails

La marque Cosnet élevage propose plus de 50 modèles d'auges déclinés dans 3 gammes.

La gamme renforcée offre une plus grande longévité et robustesse à l'utilisation, la gamme standard propose un bon rapport qualité/prix et enfin la gamme éco, simple et fonctionnelle.

Selon les modèles, les auges se déclinent en largeurs 0,60 à 1,50 m, en longueurs de 3 à 6 m et en profondeurs de bacs de 0,30 à 0,49 m.

L'ensemble des auges Cosnet élevage répondent aux besoins en alimentation de votre élevage soit en tables d'alimentation soit pour la distribution en plein champs.

Pour une plus grande rigidité, les auges Cosnet élevage sont toutes fabriquées en acier avec une tôle d'une seule longueur et d'épaisseur de 2 mm pour une plus grande rigidité. Les embouts avec angles grugés sont assemblés par superposition avec le bac d'auge et fixés par cordon de soudure pour plus de solidité.

L'ensemble des auges revêt une protection antirouille évitant les risques de corrosion prématurés.

Elles sont toutes dotées d'un rebord anti-gaspillage et à partir des modèles 4 m, de 2 traverses de renfort à l'intérieur de l'auge, de pieds soudés sous le bac d'auge, de pattes réglables en hauteur tous les 7 cm, de traverses de renfort sous le bac d'auge et d'une vidange par bouchon à vis sur passe paroi.

La gamme renforcée est proposée uniquement en revêtement extérieur peinture polyuréthane avec un revêtement intérieur du bac par enduit bitumineux particulièrement résistant à l'acidité des ensilages. Des goussets de renfort viennent renforcer les pieds pour plus de stabilité et de robustesse.



Les premiers modèles se déclinent dans les largeurs de 0,60 et 0,80 m, de profondeurs de bac 0,30 et 0,38 m et en longueurs 3, 4, 4,5, 5 et 6 m.

Cette gamme propose également des modèles grandes largeurs 1, 1,20, 1,50 m, profondeurs 0,40, 0,44 et 0,49 m et dans les longueurs 5 et 6. Ces modèles sont adaptés pour la distribution en plein champs.

Puis, la gamme standard est proposée en 3 modèles. D'abord en revêtement extérieur peinture polyuréthane, le second modèle en revêtement extérieur peinture polyuréthane avec revêtement intérieur du bac par enduit bitumineux enfin le dernier modèle totalement galvanisé à chaud. Les modèles se déclinent dans les largeurs de 0,60 m et 0,80 m, profondeurs de bac 0,30 et 0,38 m et en longueurs 3, 4, 5 et 6 m.

Enfin, la gamme éco 0,78 se décline également en 3 versions. La première version en revêtement extérieur peinture polyuréthane, la seconde version en revêtement extérieur peinture polyuréthane avec revêtement intérieur du bac par enduit bitumineux enfin la troisième totalement galvanisée à chaud.

Elle est uniquement proposée en largeur 0,78 m avec une profondeur de bac de 0,30 m et en longueurs 3, 4, 5 et 6 m.

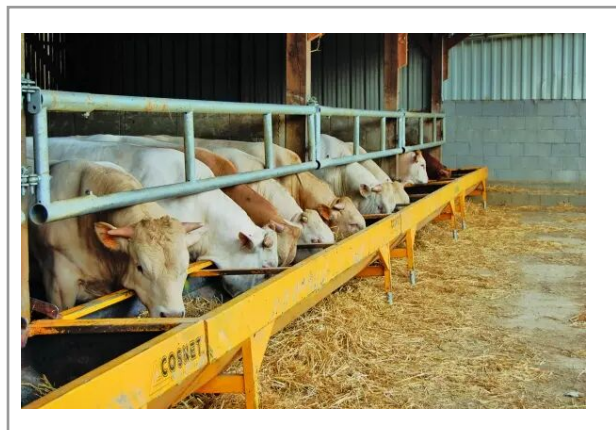

Caractéristiques	
Types de produits	Auge