

Flotteur niveau constant avec carter de protection

Référence : P6PL10139

Détails

Flotteurs avec corps laiton réglable en hauteur et 2 boules flotteur équipés d'un carter de protection galvanisé pour niveau d'eau constant dans les bacs rectangles.


Accepte une pression de 4 bars pour 42 L/mn (avec un débit nominal de 75L/mn).

Flotteurs avec corps laiton réglable en hauteur et 2 boules flotteur équipés d'un carter de protection galvanisé pour niveau d'eau constant dans les bacs rectangles.

Accepte une pression de 4 bars pour 42 L/mn (avec un débit nominal de 75L/mn).

Filetage extérieur mâle 20/27 (3/4") et intérieur femelle 15/21 (1/2")

Possibilité de bloquer le mécanisme pour stopper l'arrivée d'eau, Livré un contre écrou de fixation avec joint, avec une goulotte de protection d'arrivée d'eau et une tresse inox.

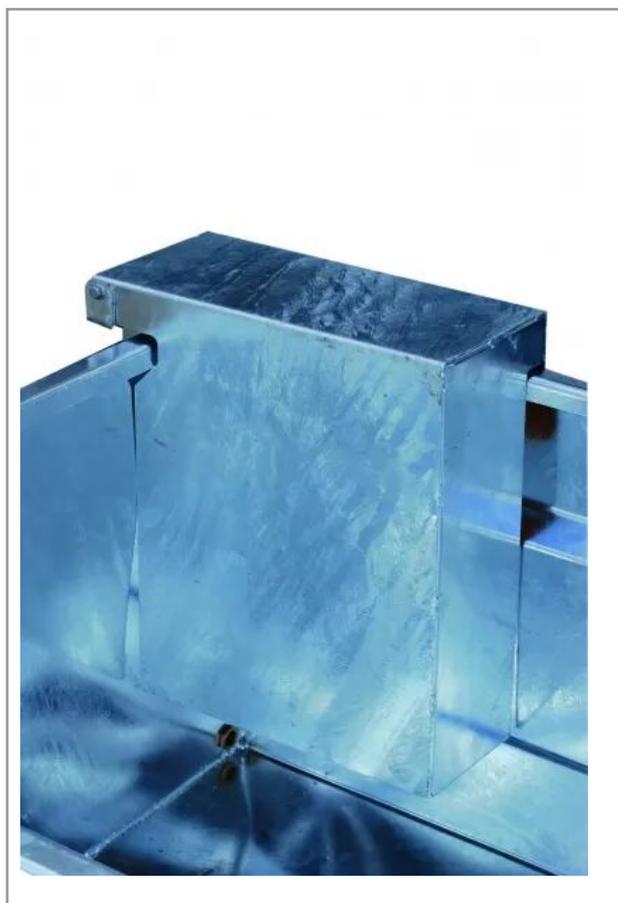

Caractéristiques	
Longueur (cm)	-
Hauteur (cm)	-
Largeur (cm)	-
Types de produits	Flotteur
Débit	42 l/min
Réglable	Non