

## Roulement a billes 607 llu/5k

Référence : P2B41403001

### Détails

#### CONCEPTION INTERNE

La conception est optimisée pour offrir des performances et une durée de vie élevées, générant une faible élévation de température y compris à haute vitesse.

#### CAGE

Tous les roulements à billes de marque SNR sont fabriqués en standard avec une cage en tôle Joint à double lèvre.  
Etanchéité par joint nitrile

#### GRAISSE

La graisse fournie dans les versions fermées permet une utilisation jusqu'à une température de 120°C

#### ETANCHÉITÉ

Grâce à un design optimisé des joints et des bagues, la version avec double étanchéité (EE) offre le meilleur compromis entre une étanchéité performante et un faible couple de rotation.

#### ACIER

Les roulements à billes de marque SNR sont réalisés dans un acier de très haute qualité, dont les caractéristiques sont spécifiées et contrôlées par NTN-SNR.

#### CONCEPTION INTERNE

La conception est optimisée pour offrir des performances et une durée de vie élevées, générant une faible élévation de température y compris à haute vitesse.

#### CAGE

Tous les roulements à billes de marque SNR sont fabriqués en standard avec une cage en tôle Joint à double lèvre.  
Etanchéité par joint nitrile

#### GRAISSE


La graisse fournie dans les versions fermées permet une utilisation jusqu'à une température de 120°C

#### ETANCHÉITÉ

Grâce à un design optimisé des joints et des bagues, la version avec double étanchéité (EE) offre le meilleur compromis entre une étanchéité performante et un faible couple de rotation.

#### ACIER

Les roulements à billes de marque SNR sont réalisés dans un acier de très haute qualité, dont les caractéristiques sont spécifiées et contrôlées par NTN-SNR.

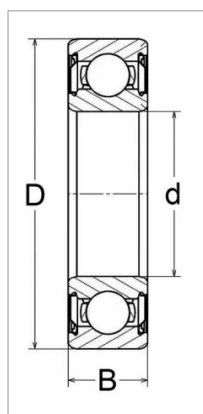

Caractéristiques	
Référence OEM	607LLU/5K
Modèle	Etanche 2 côtés
Série	600
B (mm)	6 mm
D (mm)	19 mm

d (mm)	7 mm
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	607-2RS   607/2RS   607 2RS