


Chargeur de batterie smartpass 120s dc/dc 12v 120a ctek

Référence : P9000R68331

Détails

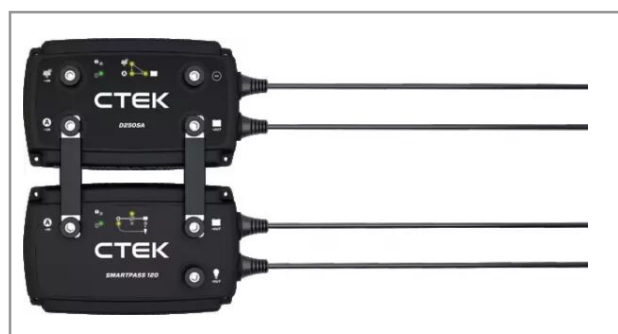

SÉPARE, HIÉRARCHISE ET STIMULE LES BATTERIES ET LES ÉQUIPEMENTS

Le Smartpass 120S est un système de gestion de l'alimentation 120 A qui distribue, commande et optimise l'énergie disponible de votre alternateur afin d'alimenter votre batterie de servitude et vos consommateurs. Le SMARTPASS 120S prend en charge toutes les batteries 12 V de 28 à 800 Ah. La fonction Battery Guard du Smartpass 120S fait en sorte que les équipements critiques, tels que la radio, les avertisseurs lumineux et les instruments de navigation soient toujours alimentés, et aient la priorité lorsque la tension de la batterie de servitude est faible, en déconnectant les servitudes non critiques. Battery Guard protégera votre batterie de servitude de la décharge complète, et son dispositif intégré de protection contre les surchauffes réduit le courant de charge avant que la température ne monte trop haut. SMARTPASS 120S est compatible avec le D250SA et le D250SE 20 A sur les chargeurs

SÉPARE, HIÉRARCHISE ET STIMULE LES BATTERIES ET LES ÉQUIPEMENTS

Le Smartpass 120S est un système de gestion de l'alimentation 120 A qui distribue, commande et optimise l'énergie disponible de votre alternateur afin d'alimenter votre batterie de servitude et vos consommateurs. Le SMARTPASS 120S prend en charge toutes les batteries 12 V de 28 à 800 Ah. La fonction Battery Guard du Smartpass 120S fait en sorte que les équipements critiques, tels que la radio, les avertisseurs lumineux et les instruments de navigation soient toujours alimentés, et aient la priorité lorsque la tension de la batterie de servitude est faible, en déconnectant les servitudes non critiques. Battery Guard protégera votre batterie de servitude de la décharge complète, et son dispositif intégré de protection contre les surchauffes réduit le courant de charge avant que la température ne monte trop haut. SMARTPASS 120S est compatible avec le D250SA et le D250SE 20 A sur les chargeurs

Caractéristiques	
Modèle	SMARTPASS 120S
Norme	IP65
Tension (V)	12 V
Ampérage (A)	120 A
Capacité maxi batterie (Ah)	800 Ah
Capacité mini batterie (Ah)	28 Ah
Pour batterie	Plomb (liquide, AGM, gel, EFB, MF, Ca) Lithium (LiFePO4)

