

## Joint spi adaptable 65x85x13

Référence : P1BEP000327

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih



Diamètre Intérieur : 65mm

Diamètre Extérieur : 85mm

Epaisseur : 13mm

Référence Origine : 711 199R1, 711199R1, 711199R1N, 711199R2

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 711 199R1, 711199R1, 711199R1N, 711199R2

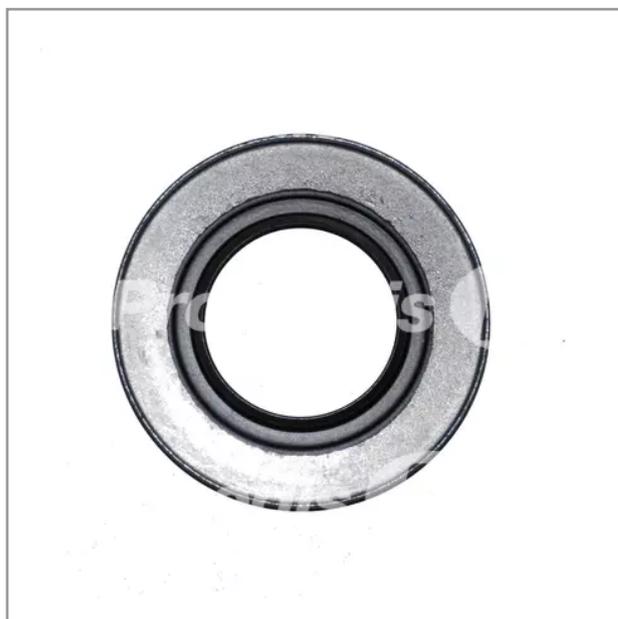

Caractéristiques	
Types de produits	Trompette et composant