


Coffre avec pattes de fixation déportée et flotteur basse pression

Référence : P6LAG38344

Détails

Pour les bacs non pourvus de réservation pour accueillir un flotteur.
Coffre inox équipé d'un flotteur basse pression, de 2 pattes de fixation avec vis de blocage.

Pour les bacs non pourvus de réservation pour accueillir un flotteur.
Coffre inox équipé d'un flotteur basse pression, de 2 pattes de fixation avec vis de blocage.

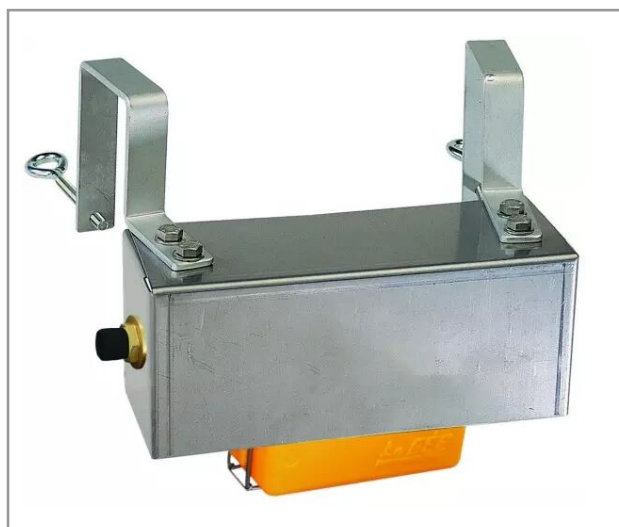

Caractéristiques	
Matière	inox
Modèle	Basse pression
Fixation	déportée
Types de produits	Coffre flotteur
Débit	basse pression - inférieur à 15 L/min
Diamètre raccordement	1/2" (15/21 mm) - mâle
Réglable	Non
Coloris du corps	Noir