

## Huile multifonctionnelle Diadem ultra multi agri 10w40 200 l

Référence : P1B11058941

### Détails

L'huile multifonctionnelle DIADEM 10W40 pour tracteurs agricoles est conçue pour des applications universelles, pour moteurs, transmissions, freins immergés et systèmes hydrauliques.


- Bonne protection, et lubrification.
- Excellentes propriétés détergeantes et dispersantes.
- Bonne résistance au vieillissement.
- Une seule huile pour le graissage de tous les organes du tracteurs.

L'huile DIADEM multifonctionnelle répond au grade 10W40. 10W représente le grade à froid (W : Winter) et 40 représente le grade à chaud.

Le grade à froid prend en compte sa viscosité et donc le fait d'être pompable à froid, par exemple la 10W durcit à -25°C, elle est donc utilisable et pompable jusqu'à environ -20°C

Le grade à chaud prend en compte la caractéristique de l'huile à rester visqueuse pour continuer à adhérer sur les pièces pour continuer à bien les lubrifier. Par exemple la 10W40, ce chiffre de 40 indique la viscosité entre 100 et 150°C au-delà de cette température l'huile devient trop fluide et donc elle adhère moins aux pièces et donc les lubrifie moins bien. Donc si votre huile doit monter plus haut en température il sera recommander de monter en grade 50 ou 60.

Elle est conseillée pour la lubrification des moteurs diesels suralimentés (TURBO) ou non, des moteurs à essence 4T et pour les moteurs LPG. Elle a également été mise au point pour le graissage des boîtes de vitesse, différentiels, commandes finales, prises de force, freins immergés et systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles et engins de génie civil.

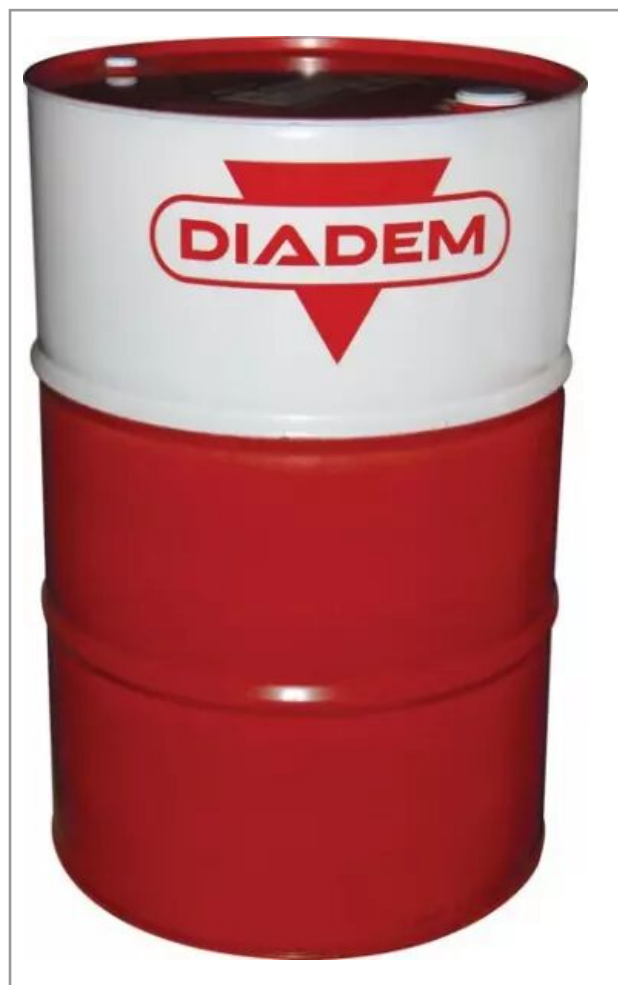

Caractéristiques	
Type	Ultra multi agri
Contenance (l)	200 litre
Applications	Multifonctionnelle
Indice de viscosité	10W-40
Spécifications ACEA	ACEA E3
Spécifications ALLISON	ALLISON C-4
Spécifications API	API CG-4/CE/SF/GL-4/GL-5
Spécifications CATERPILLAR	CATERPILLAR TO-2
Spécifications FORD	FORD M2C 134C/D 159B/C
Spécifications JOHN DEERE	JOHN DEERE J27
Spécifications MAN	MAN 271
Spécifications MF	MF 1144 MF 1145
Spécifications NEW HOLLAND	NH 024C
Quantité dans conditionnement de vente	200 l

