


Vanne spherique 1/4 tour fxf 12x17

Référence : P1D3080160A

Détails

PN 30.
Axe ininjectable.
Poignée revêtue de polymère noir
Passage intégral.
Siège en Téflon.
Filetage femelle / femelle.
Pression maxi : 25 bars.

PN 30.
Axe ininjectable.
Poignée revêtue de polymère noir
Passage intégral.
Siège en Téflon.
Filetage femelle / femelle.
Pression maxi : 25 bars.

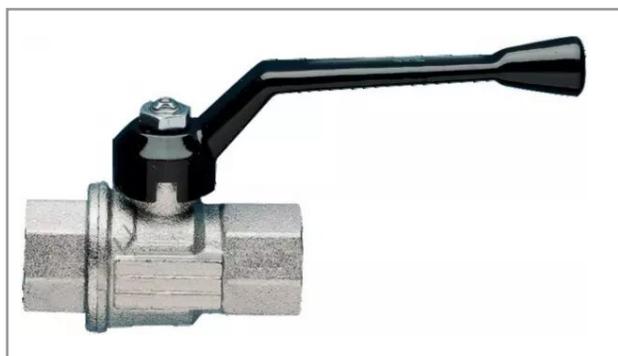

Caractéristiques	
Filetage sortie	12 x 17 – 3/8"
Filetage entrée	12 x 17 – 3/8"
Types de produits	VANNE
Quantité dans conditionnement de vente	1