


Vanne sphérique femelle 1"

Référence : P1D3080166A

Détails

PN 30.
Axe ininjectable.
Poignée revêtue de polymère noir
Passage intégral.
Siège en Téflon.
Filetage femelle / femelle.
Pression maxi : 25 bars.

PN 30.
Axe ininjectable.
Poignée revêtue de polymère noir
Passage intégral.
Siège en Téflon.
Filetage femelle / femelle.
Pression maxi : 25 bars.

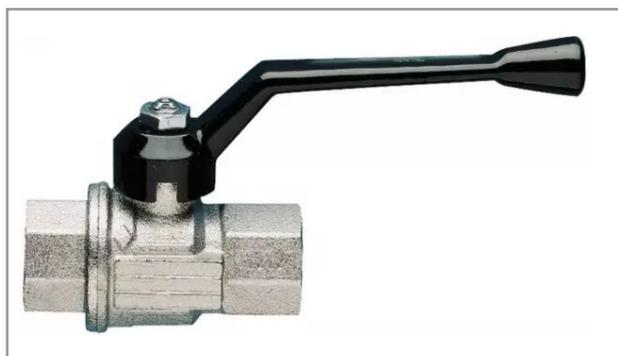

| Caractéristiques | |
|--|--------------|
| Filetage sortie | 26 x 34 – 1" |
| Filetage entrée | 26 x 34 – 1" |
| Types de produits | VANNE |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1 |